

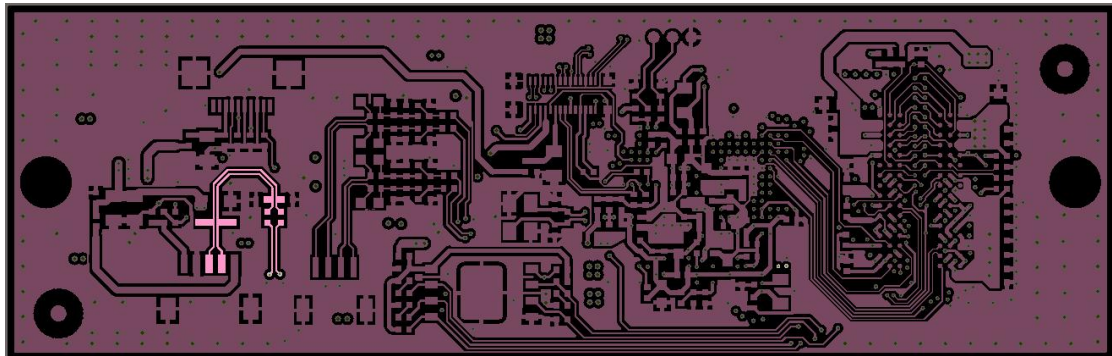
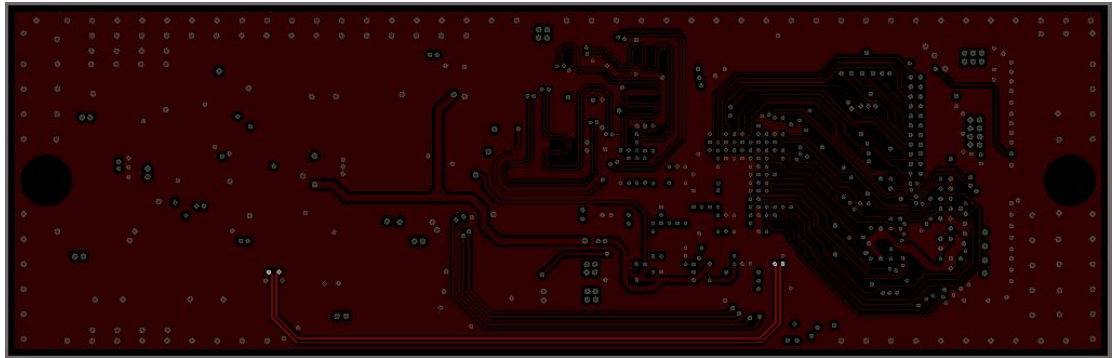



阻抗控制

一、USB 差分阻抗控制需求：90 Ω （L3 层-L6 层）

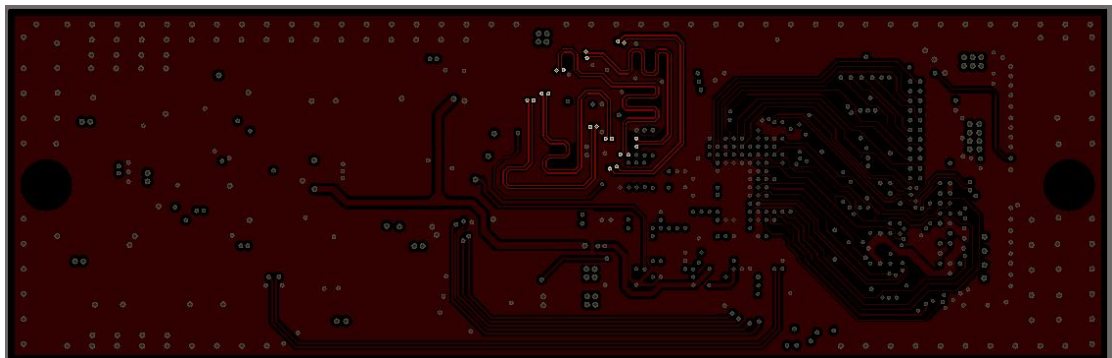

二、MIPI 线差分阻抗控制需求：100 Ω （L1 层-L3 层-L6 层）

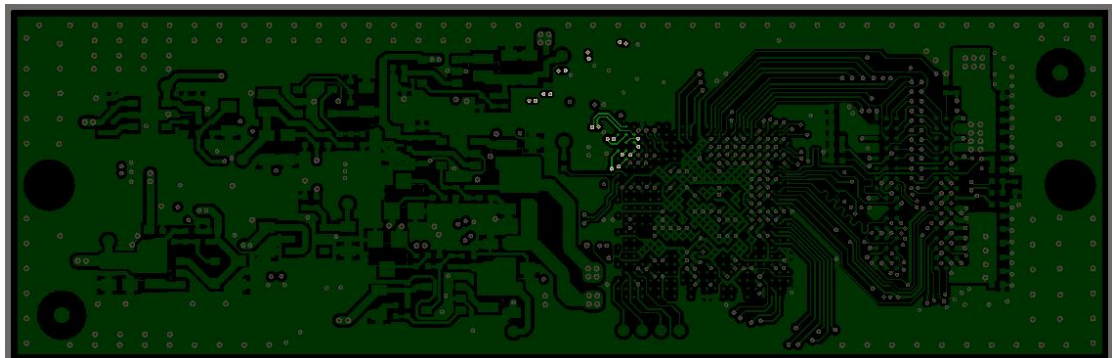

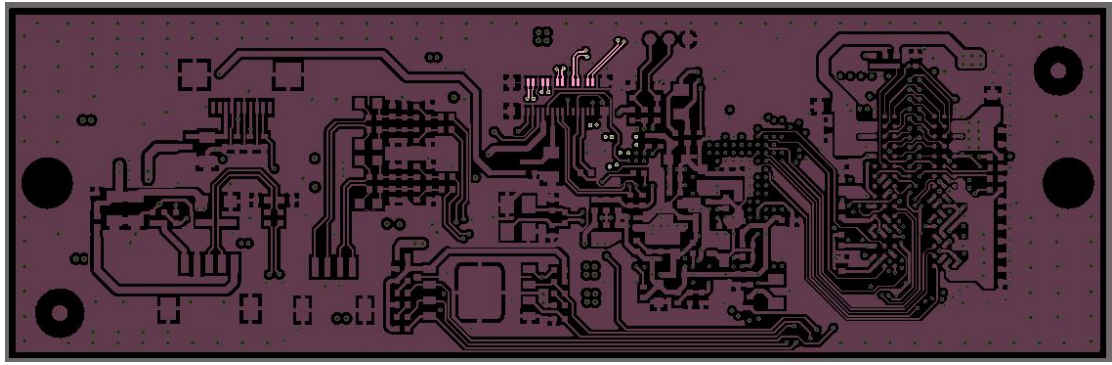

三、CLK 线单端阻抗控制需求: **50 Ω** (L3 层-L4 层-L6 层)

